



Sämaschine



Multifunktional

Einfache Montage an
jeder Maschine durch die
Schnellwechselsysteme

Effizienter Abdehprobe

Integrierter Behälter für schnellen
und genauen Abdehprobe, in 60
Sekunden Probe gemacht!

Große Auswahl

Große Auswahl an Möglichkeiten
und Optionen, daher für jedes
Saatgut und Menge geeignet

Sämaschinen

ZOCON Sämaschinen gewährleisten eine gleichmäßige und effiziente Aussaat auf jedem Feld. Die Behälter sind mit 150, 300 und 450 Litern Fassungsvermögen erhältlich und verfügen standardmäßig über die BASIC-Steuerung. Der Behälter ist fest auf einem vollverzinkten Rahmen (oder Edelstahl Rahmen) montiert, was der Maschine eine robuste Konstruktion verleiht. Die Sämaschine ist wahlweise mit einem Topcon-System ausgestattet oder an das integrierte ISOBUS-System des Traktors angeschlossen. Die Sämaschinen lassen sich einfach an jede Landmaschine montieren und ermöglichen so eine sofortige Nachsaat oder Aussaat während der Feldbearbeitung. Dank der Auswahl an verschiedenen Sätwellen, je nach Saatgutgröße, eignet sich die Sämaschine für jede Saatart.

Technische Spezifikationen

Variante: 150L (Z150), 300L (Z300) und 450L (Z450)

Steuerungen: BASIC, TOPCON und ISOBUS

	Z150	Z300	Z450
LxBxH (in cm)	100x70x86	100x70x109	100x70x133
Behälter (liter)	16,5	16,5	16,5
Gewicht (kg)	65	75	85

Varianten Sämaschinen



Sämaschine 150L (Z150)



Sämaschine 300L (Z300)



Sämaschine 450L (Z450)



Edelstahlausführung statt feuerverzinkt

Unverzichtbar bei der Aussaat aggressiver Mittel wie Dünger, Schneckenkorn oder Mikrogranulat.

Belüfter hydraulisch angetrieben statt elektrisch

De blower kan ook hydraulisch aangedreven worden, waardoor het zaad met meer kracht wordt verspreid.



Varianten Steuerung



BASIC Steuermodul



TOPCON Steuermodul



**ISOBUS Steuerung (nur Kabel)
Über Bildschirm Traktor**

Die Schnellwechselplatte ermöglicht die einfache Montage von ZOCON-Sämaschinen an verschiedene Geräte.


Auch die Ausgänge und Sätwellen lassen sich leicht austauschen, sodass die gleiche Sämaschine mit unterschiedlichen Arbeitsbreiten und unterschiedlichem Saatgut eingesetzt werden kann.



Verschiedene Säwelle

Die Sämaschine wird standardmäßig mit einer Säwelle geliefert. Es stehen fünf verschiedene Säwellen zur Auswahl, die jeweils für ein bestimmtes Saatgut geeignet sind. Die Körnung des Saatguts, die Arbeitsbreite der Maschine, die Betriebsgeschwindigkeit und die Ausbringungsmenge in Kilogramm pro Hektar sind entscheidende Faktoren.


Anhand einer 6-Meter-Maschine finden Sie unten weitere Informationen dazu, welches Saatgut für welche Welle am besten geeignet ist.




Grüne Säwelle:
Raps, Senf, Klee,
Luzerne



Blaue Säwelle:
Raps, Senf, Klee,
Luzerne



Gelbe Säwelle:
Raps, Senf, Klee,
Gras, Phacelia



Rote Säwelle:
Gras, Phacelia,
Radieschen,
Ölrettich



Schwarze Säwelle:
Getreide, Gras

Sämaschine beinhaltet standardmäßig:



Bedienung (Basic, Top-con oder Isobus)

Steuern Sie die Sämaschine mit verschiedenen Systemen. Standard vorbereitet für optionale Sensoren.



Elektrische Doppelgebläse

Leistungsstarke Gebläse sorgen dafür, dass das Saatgut kraftvoll durch die Schläuche geblasen wird.

6-stufige Einstellung Gummidichtung

Verstellbarer Gummi, der mehr oder weniger Durchgangsraum für das Saatgut schaffen kann.




Integr. Behälter Abdrehprobe

Integriertes Behälter für schnelle und genauen Abdrehprobe. Enthält 30- und 60-Sekunden-Timer.



Schnellwechsel

An der Maschine kann eine Anbauplate montiert werden. Dadurch lässt sich die Sämaschine schnell und einfach an verschiedene Anbaugeräte montieren.



Säwelle (nach Wahl)

6. Eine Säwelle ist standardmäßig im Lieferumfang der Maschine enthalten. Sie können je nach Bedarf eine auswählen.



Rolle Schlauch (25m)

Stabiler Schlauch (Ø30mm), der auf die verschiedenen Ausgänge und Prallteller verteilt werden kann.



Kabel für Strom

Stromversorgung (5 m), die von der Sämaschine zur Traktorbatterie führt.



Optionale Möglichkeiten



1

Prallteller und Platte für Ausgänge


Wir haben eine große Auswahl an Platte mit Ausgänge verfügbar für unsere Sämaschinen, von 4 bis 13 Ausgänge. So haben Sie immer die passende Platte für die Arbeitsbreite Ihrer Maschine.

2

Y-Verteiler



Wir bieten Y-Verteiler an, mit denen Sie die Ausgänge aufteilen können. So können Sie mehr Prallteller an Ihrer Maschine montieren oder die Dosierung pro Ausgänge halbieren.

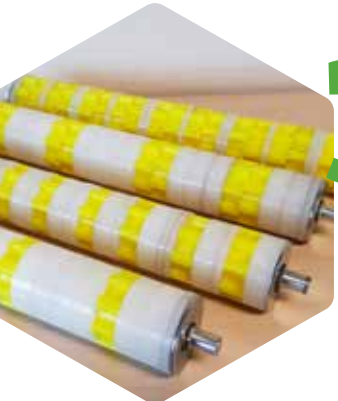

3

Kundenspezifische Säwelle

Für die Aussaat von Kleinstmengen oder speziellem Saatgut bieten wir Ihnen auch Kundenspezifische Säwellen an. Durch den Einsatz von Blindscheiben lässt sich die Ausbringmenge pro Ausgänge drastisch reduzieren oder Filzringe können das Entweichen sehr kleiner Samen verhindern.

Sensor oder 7-poliges Signalkabel

Um die Dosierung fahrgeschwindigkeitsabhängig vornehmen zu können, bieten wir 2 Möglichkeiten: Sensor (eventuell mit Rad) oder 7-poliges Signalkabel. Mit die 7poliges Signalkabel können Sie eventuell auch (abhängig von richtige Software am Traktor) die Dosierung über die Hubposition starten oder stoppen.

4



5

Einsatz für mehrere Maschinen

Dank der zahlreichen Schnellwechselsysteme lässt sich die Sämaschine problemlos an mehreren Maschinen einsetzen. Sie können zusätzliches Material wie eine Schnellwechselplatte, zusätzliche Prallteller, zusätzlichen Schlauch oder ein extra Batteriekabel bestellen.



Fazit

Mit ZOCON Sämaschinen erhalten Landwirte und Lohnunternehmer eine hochwertige, praktische und präzise Sämaschine. Dank zahlreicher Schnellwechselsysteme steht Komfort im Vordergrund. So ist beispielsweise eine Sammelwanne in die Sämaschine integriert, die schnelle und präzise Abdrehtproben ermöglicht. Der Umbau von einer Maschine zur anderen ist dank der Schnellwechselplatte ein Kinderspiel. Dank der großen Auswahl an Ausgänge, Säwelle und weiteren Optionen ist die Sämaschine für nahezu jedes Gerät, jede Arbeit und jede Saatart geeignet. Die ZOCON Sämaschine ist die ideale Lösung zur Vereinfachung und Optimierung des Aussaatprozesses.



De Koevorde 6
8502 TZ Joure
Niederlande

info@zocon.eu
T: +31 (0)513 714 334

www.zocon.eu